

Yenox H2-7EA3

Счетчик Импульсов электронный, двухканальный с памятью.



Габаритные размеры: 43мм*25мм*21мм

Назначение:

Счётчик импульсов электронный LCD, 2-х каналный, 7 разрядный, фискальный, с энергонезависимой памятью EEPROM.

Оптимальная замена механических счетчиков импульсов.

Исполнение:

Малогабаритный модуль в пластиковом корпусе.

Особенности:

- Производство фирмы YENOX.
- Широкий диапазон питающих напряжений, от +4,5v до +13v.
- Диапазон счета от 0 до 9999999 (2 канала, по 7 десятичных разрядов каждый).
- Встроенное гашение незначащих нулей слева.
- Низкий потребляемый ток. (~5 мА при напряжении питания +6,0v).
- Автоматическое сохранение значений счёта обоих каналов при отключении питания (фискальный режим).

Области применения:

- Регистрация продукции на конвейере.
- Фискальный учёт расходных материалов.
- Игровые автоматы.
- Торговые автоматы.

Технические характеристики:

параметр	минимум	норма	максимум
Напряжение питания	+4,5v	-	+13,0v
Потребляемый ток при Uпит 6,0v.	-	5 мА	-
Диапазон счета канала "А"	0	-	9.999.999
Диапазон счета канала "В"	0	-	9.999.999
Максимальная частота импульсов в секунду	-	-	150 cps.
Габаритные размеры, мм	-	43*25*21	-

Рекомендации по применению:



Каждый счетчик комплектуется кабелем, с установленным 4-х контактным разъёмом.




На верхней стенке корпуса счётчика расположена этикетка с памяткой по подключению.

Yellow = Жёлтый = Канал "А"

Blue = Голубой = Канал "В"

Red = Красный = + Напряжения питания (+4,5v...+13v)

Black = Чёрный = Общий провод ("-" , "земля").

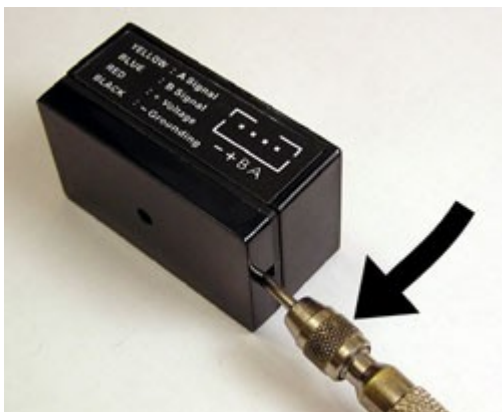

В отверстие сбоку корпуса вставьте отвертку и прилагая умеренное усилие в направлении стрелки, снимите защитную крышку.




Под крышкой расположен разъём, в который следует подключить ответный разъём кабеля, поставляемого в комплекте.


Сброс показаний счётчика H2-7EA3:



При необходимости сбросить показания счётчика, следует осторожно, равномерно "отжать" заднюю стенку, которая зафиксирована четырьмя защёлками.

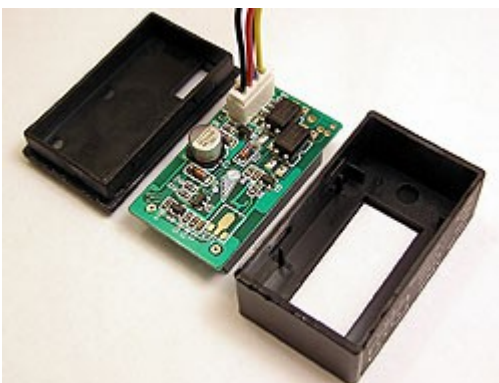

Разберите счётчик, сняв крышку и аккуратно вынув плату из корпуса.

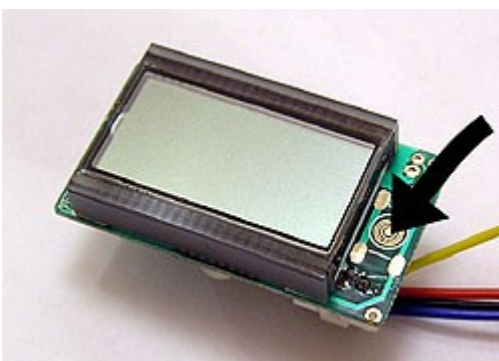

Переверните плату индикатором вверх, включите питание счётчика. Металлическим предметом замкните контакты на плате, обозначенные стрелкой. Показания обоих каналов сбросятся в "0". Соберите счётчик в обратной последовательности.

Комплектность:



Комплектность:

- Счётчик Уепох H2-7EA3 (1 шт).
- Кабель, с установленным 4-х контактным разъёмом (1 шт).