

# СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФИРМЫ

# Kingbright

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

PS A 12 - 11 SR WA  
 1 2 3 4

### 1. ТИП

S - один знак, 7 сегм.  
 PS - один знак, 16 сегм.  
 D - два знака, 7 сегм.  
 PD - два знака, 16 сегм.  
 B - три знака  
 F - ±1  
 SB - один знак, два цвета

### 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

A - общий анод  
 C - общий катод  
 X - универсальный


### 3. РАЗМЕР ЗНАКА

Размер знака в дюймах  
 или долей дюйма

### 4. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ И ЯРКОСТЬ


H - красный  
 E - оранжевый  
 G - зеленый  
 Y - желтый  
 SR - красный суперяркий  
 SG - зеленый суперяркий

SA/SC04-11,12




	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA04-11	1	13	10	8	7	2	11	9	3,14
SC04-11	14	13	8	7	6	1	2	9	4,12
SA/SC04-12	10	9	8	5	4	2	3	7	1,6

SA/SC05



SA/SC56-11 SA/SC56-21




	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC05-11	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC56-11	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8
SA/SC56-21	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8

SA/SC08-11,12,13

SA/SC08-21

SA/SC15-11  
SBA/SBC15-11

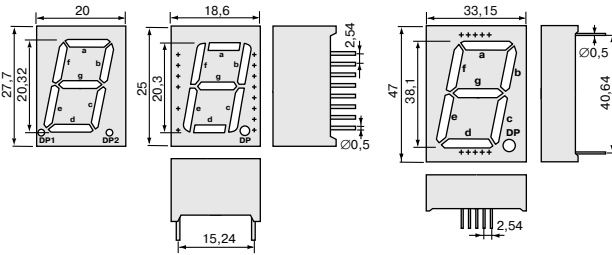


	a	b	c	d	e	f	g	DP1	DP2	OA/OK
SA08-11,12,13	1	14	12	10	4	2	13	6	9	3,5,11,16
SC08-11,12,13	1	14	12	10	4	2	13	6	9	3,5,11,16
SA08-21	2	15	13	11,9	5,7	3	14	10	-	4,12,17
SC08-21	2	15	13	11	5,7	3	14	10	-	4,9,12,17

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC15-11	7	6	4	3	2	9	10	8	1,5

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK красн.	OA/OK зелен.
SBA/SCA15-11	7	6	4	3	2	9	10	8	1	5

SA/SC10-11

SA/SC10-21

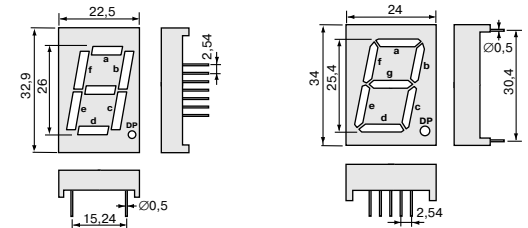


	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC10-11	1	13	10	8	7	2	11	9	3,6,14

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC10-21	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8

SA/SC18-11  
SBA/SBC18-11

SA/SC23  
SBA/SBC23

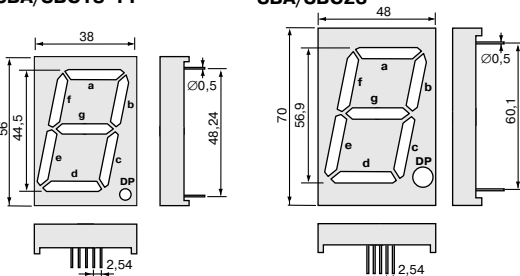

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC18	7	6	4	3	2	9	10	8	1,5


	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK красн.	OA/OK зелен.
SBA/SCA18	7	6	4	3	2	9	10	8	1	5

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC23-11	7	6	4	3	2	9	10	8	1,5
SA/SC23-12	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK красн.	OA/OK зелен.
SBA/SBC23-11	7	6	4	3	2	9	10	8	1	5


SA/SC40

SA/SC50

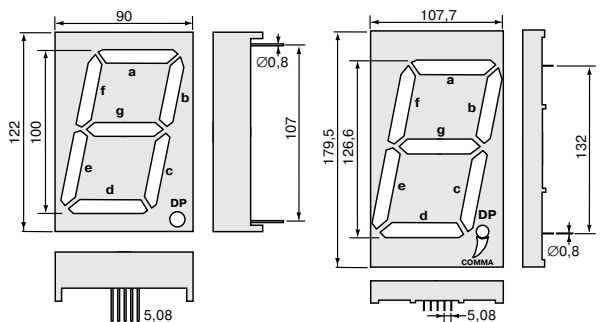

	a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
SA/SC40-18	7	6	4	3	2	9	10	5	1,8
SA/SC40-19	7	6	4	2	1	9	10	5	3,8

	a	b	c	d	e	f	g	DP	comma	OA/OK
SA/SC50-11	7	6	5	2	1	10	9	4	3	8



# СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФИРМЫ Kingbright

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

**D A 08 - 11 G WA**  
 1 2 3 4

### 1. ТИП

S - один разряд  
 D - два разряда  
 B - три разряда  
 C - четыре разряда

### 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

A - общий анод  
 C - общий катод


### 3. РАЗМЕР ЗНАКА

Размер знака в дюймах или долях дюйма

### 4. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ И ЯРКОСТЬ


H - красный  
 E - оранжевый  
 G - зеленый  
 Y - желтый  
 SR - красный суперяркий  
 SG - зеленый суперяркий

#### DA/DC04

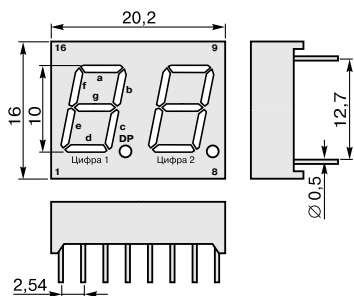


		a	b	c	d	e	f	g	OA/OK
DA/DC04	Цифра 1	15	13	1	3	2	14	16	4
	Цифра 2	10	12	8	6	7	11	9	5

#### DA/DC08

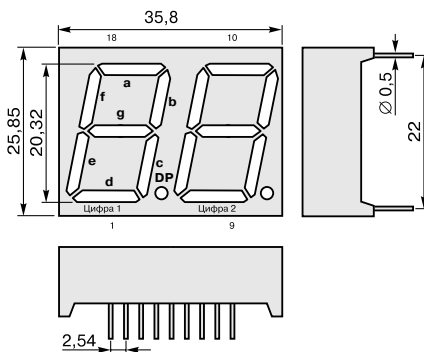


		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
DA/DC08	Цифра 1	16	15	3	2	1	18	17	4	14
	Цифра 2	11	10	8	6	5	12	7	9	13

#### DA/DC56

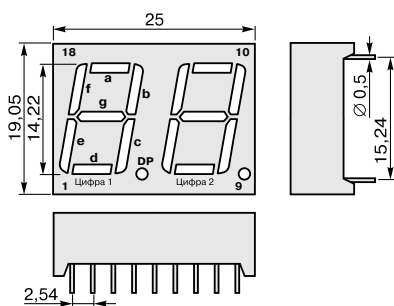



		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
DA/DC56	Цифра 1	16	15	3	2	1	18	17	4	14
	Цифра 2	11	10	8	6	5	12	7	9	13

#### BA/BC56

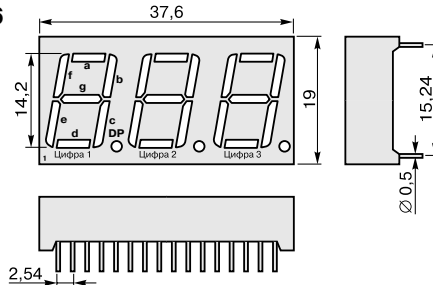



		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
BA/BC56-1	Цифра 1	25	24	4	2	1	27	28	5	3, 26
	Цифра 2	21	20	8	7	6	23	22	9	19
	Цифра 3	16	15	13	11	10	17	12	14	18

#### CA/CC25

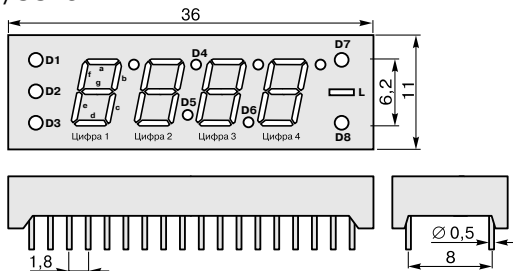

Конфигурация CC25 отличается от CA25 только полярностью.

#### CA/CC56

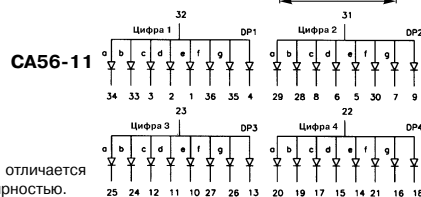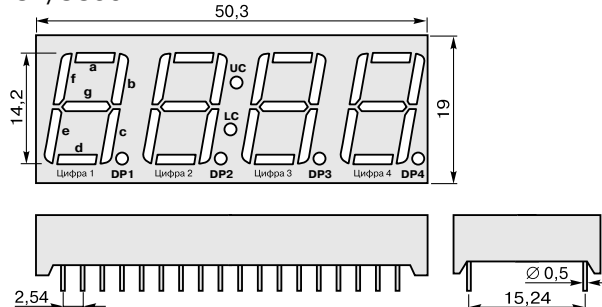

Конфигурация CC56-11 отличается от CA56-11 только полярностью.